REF.1470X/1481X WIT MONITOR

WIT is een binnenpost met capacitief aanraakscherm, beschikbaar in 7” en 10” versie. De grafische interface van de WIT zorgt voor een intuïtieve gebruikerservaring want zijn ontwerp is gebaseerd op het gebruik van een residentiële intercom.

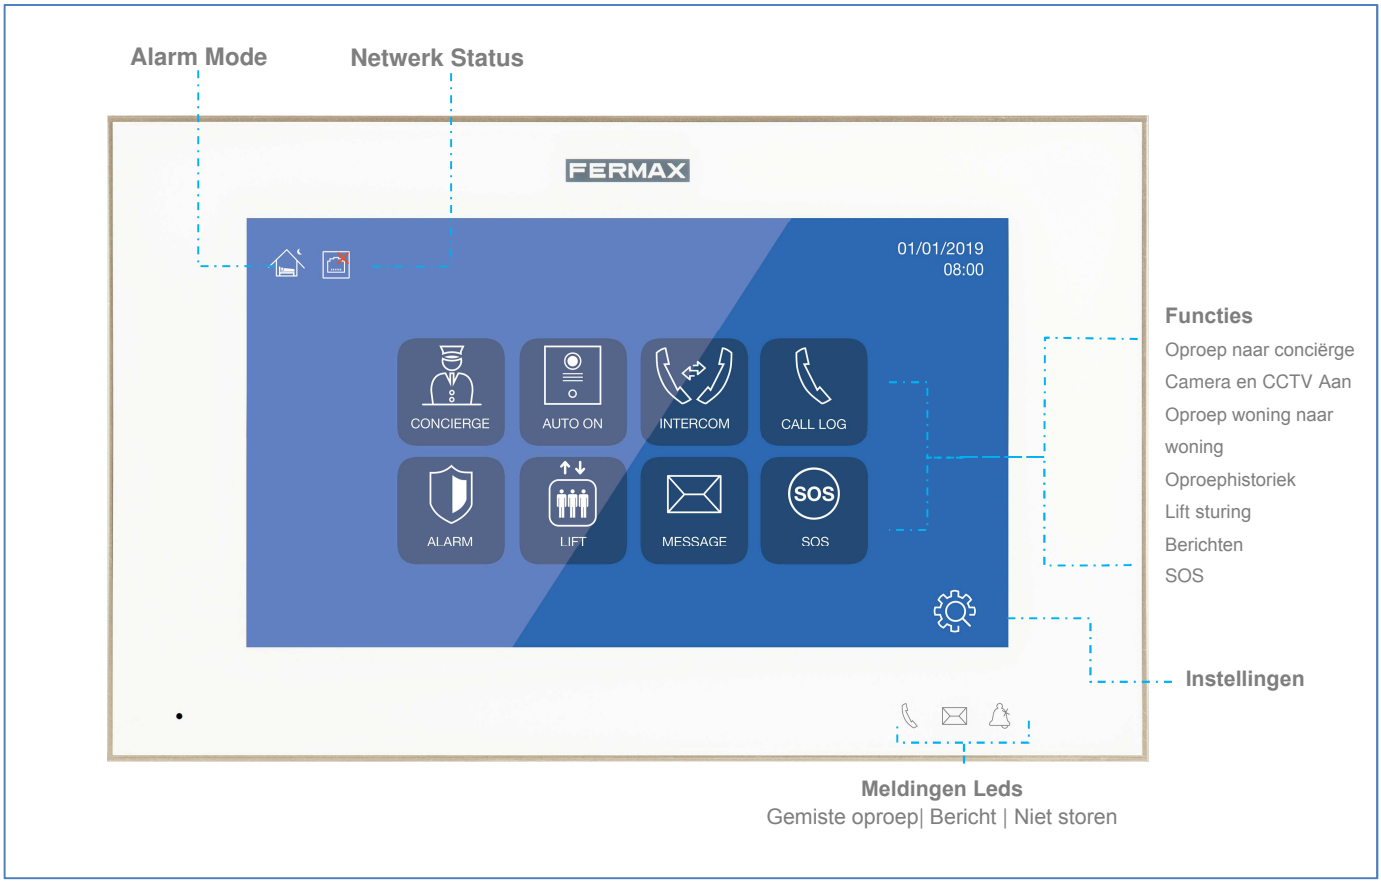

EIGENSCHAPPEN

- Capacitief aanraakscherm (7” / 10”)
- Handenvrije Audio Communicatie
- High definition kleuren TFT
- Verschillende beltonen naargelang de bron
- Verkrijbaar in 2 verschillende kleuren (Wit en Zwart)
- Bijwerking van de firmware vanop afstand
- Android based
- Beschikbaar in 8 talen (Engels, Spaans, Duits, Pools, Frans, Chinees, Russisch, Turks, Hebreeuws)
- Reset en terug-naar-fabrieksinstelling vanop afstand
- Aansluiting etagebel met weergave van IP-camera
- Weergave van IP CCTV-camera's (tot 8 stuks)
- Extra IP CCTV camera weergave en extra relais bediening tijdens een oproep (tot 4 stuks)
- Relais activatie (tot 8 stuks d.m.v. relaismodule)
- Klaar voor Dobiss Home Automation (Ambiance Pro of NXT), zowel in 7” als 10”
- Foto capture, zowel automatisch als manueel
- Lift sturing met feedback

FUNCTIES

1. CONCIERGE

c

2. BUITENPOST EN CCTV CAMERA AUTO AAN

Gebruikers kunnen het videokanaal van hun buitenpost openen voor . Eens de verbinding met de buitenpost is gemaakt kan de gebruiker foto's nemen, spreken en indien gewenst de deur openenen. De foto's kunnen geëxporteerd worden naar een micro SD-kaart. Het is ook mogelijk om toegewezen CCTV-camera's te bekijken. Deze functie kan uitgeschakeld worden door de installateur.

3. EXTRA CAMERA('S) EN OPENING EXTRA DEURSLOT(EN) TIJDENS GESPREK

Tijdens een oproep kunnen beelden van tot 4 extra camera's weergegeven worden om een andere kijkhoek te bieden of om een bezoeker te volgen. Tegelijkertijd kunnen tot 4 extra relais aangestuurd worden om bijkomende deuren of hekken te openen.

4. VIDEO DEURBEL

Een drukknop (etagebel) kan aangesloten worden om een deurbel klank te activeren op de monitor. Om de veiligheid te verhogen kan bij het aanbellen aan de deur automatisch de video van een IP CCTV-camera weergegeven worden.

5. HUIS-NAAR-HUIS OPROEP

Via de monitor kunnen bewoners van dezelfde wooneenheid naar elkaar bellen. Deze optie kan door de installateur uitgeschakeld worden.

6. OPROEPLIJST

Gebruikers krijgen een duidelijk overzicht van hun oproepgeschiedenis via de Call Log Interface, en kunnen browsen door de foto's die bij elke oproep genomen worden. De bestanden kunnen individueel of collectief gewist worden.

7. FOTO CAPTURE

Er kan automatisch een foto genomen worden indien een oproep binnen komt. Indien gewenst kunnen er manueel bijkomende foto's genomen worden. De installateur kan deze optie uitschakelen.

8. BERICHTEN

Gebruikers kunnen tekst-boodschappen ontvangen van hun gebouwenbeheerder. Zo kunnen ze bericht krijgen van de levering van een pakje, van een geplande onderhoudsbeurt of van een belangrijke gebeurtenis in hun wooncomplex (vereist gebruik van management software). Maximum 64 berichten. De installateur kan deze optie uitschakelen.

9. LIFT STURING

Bewoners kunnen de lift naar hun bezoekers sturen om hun verdieping te bereiken op het moment dat de deur aan de buitenpost geopend wordt via hun monitor. Bewoners kunnen de lift oproepen vooraleer ze hun appartement verlaten, zodat de liftkooi reeds op hun verdiep wacht. De installateur kan deze optie uitschakelen.

10. SOS

De gebruikers kan een SOS-alarm activeren door dit icoon aan te raken gedurende verschillende seconden waardoor een bericht verstuurd wordt naar de conciërge en de management software.

12. NIET STOREN

Het is mogelijk om tot 8 relaismodules te activeren met Ref.1616

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Systeem:
- CPU: Quad-core
- FLASH: 4GB
- SDRAM: 512 MB

Scherm:
- 7 en 10 inch formaat
- Capacitief aanraakscherm
- Formaat: 16:9
- Resolutie: 1024x600
- Helderheid: 7” 200cd/m2; 10” 220cd/m2
- Contrast: 7” 400/1; 10” 450/1
- Kijkhoek: 7” 160º Horizontaal, 130º Verticaal; 10” 120º Horizontaal, 110º Verticaal

Audio/Video Eigenschappen:
- G.711 audio codec
- H.264 video codec
- RTSP compatibel voor CCTV IP camera's
- Audio niveau aanpasbaar bij gesprek en mute
- Handenvrije bediening
- Privé gesprek
- Keuze van beltoon naar gelang oorsprong oproep

Energieverbruik:
- In standby: 200 mA (7”) / 210 mA (10”)
- Bij gesprek: 500 mA (7”) / 600 mA (10”)

Gebruiksspanning
- PoE
- 12 Vdc

Verbindingen
- 1 x Ethernet RJ-45 (WIT 7”)
- 2 x Ethernet RJ-45 (WIT 10”) voor afscheiding netwerk gebouw/appartement
- Input etagebel
- Ingebouwde webserver voor configuratie en aanpassing vanop afstand

Werkomgeving
- Temperatuur: -10 ºC .. +55 ºC
- Vochtigheid: 20 – 85% (Niet-condenserend)
- IP: 30

REFERENTIES

	WIT 7"
14701	WIT 7" MONITOR POE WIT
14703	WIT 7" MONITOR POE ZWART
9541	WIT / MIO CONNECTORPLAAT

	WIT 10"
14811	WIT 10" HOME AUT. MONITOR POE WIT
14813	WIT 10" HOME AUT. MONITOR POE ZWART
1489	WIT 10” INBOUWDOOS

AFMETINGEN

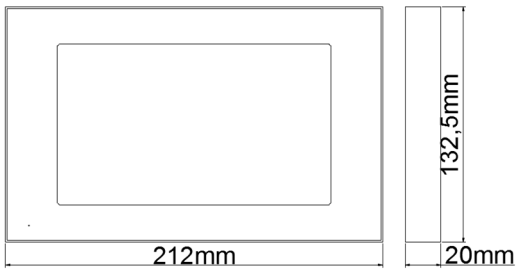

WIT 7” MONITOR

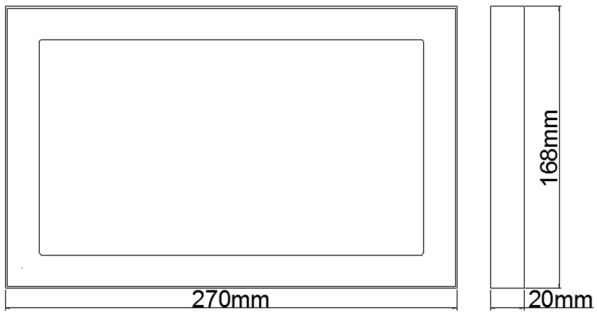

WIT 10” MONITOR

AANSLUITINGEN

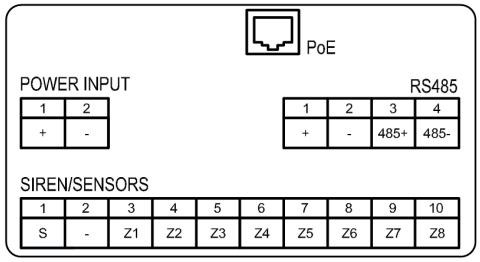

WIT 7”
RJ-45 10/100 Base -T Ethernet/PoE
1-2 (+, -): 12 Vdc. Voeding
1-4 (+, -; 485+, 485)-: 12 Vdc Output; RS485 seriële poort

1 (S),- : 12 Vdc voor extra hoorn/bel

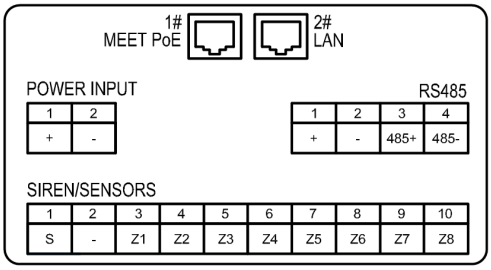

WIT 10”
2 x RJ-45 10/100 Base -T Ethernet/PoE
1-2 (+, -): 12 Vdc. Voeding
1-4 (+, -; 485+, 485)-: 12 Vdc Output; RS485 seriële poort

1 (S),- : 12 Vdc voor extra hoorn/bel

INSTALLATIE

Opbouw installatie (WIT 7” en WIT 10” monitor)

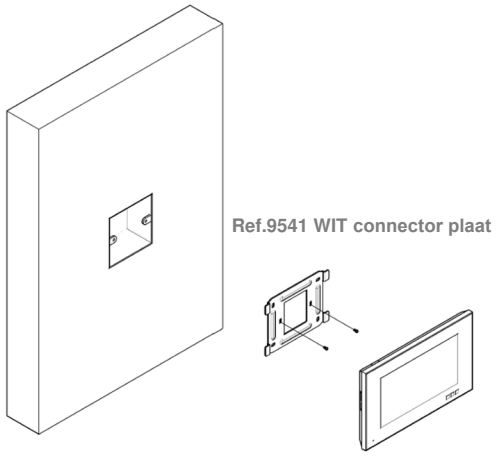

Ref.9541 WIT connector plaat

Inbouw installatie (enkel WIT 10”)

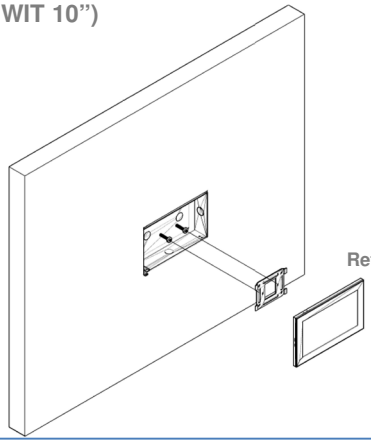

Ref.1489 WIT 10” monitor flush box

Ref.9541 WIT connector plaat

REF.1470X/1481X MONITEUR WIT

WIT est une poste intérieur avec écran tactile capacitif, disponible en version 7" et 10". L'interface graphique du moniteur WIT offre une expérience utilisateur intuitive car sa conception est basée sur l'utilisation d'un interphone résidentiel.

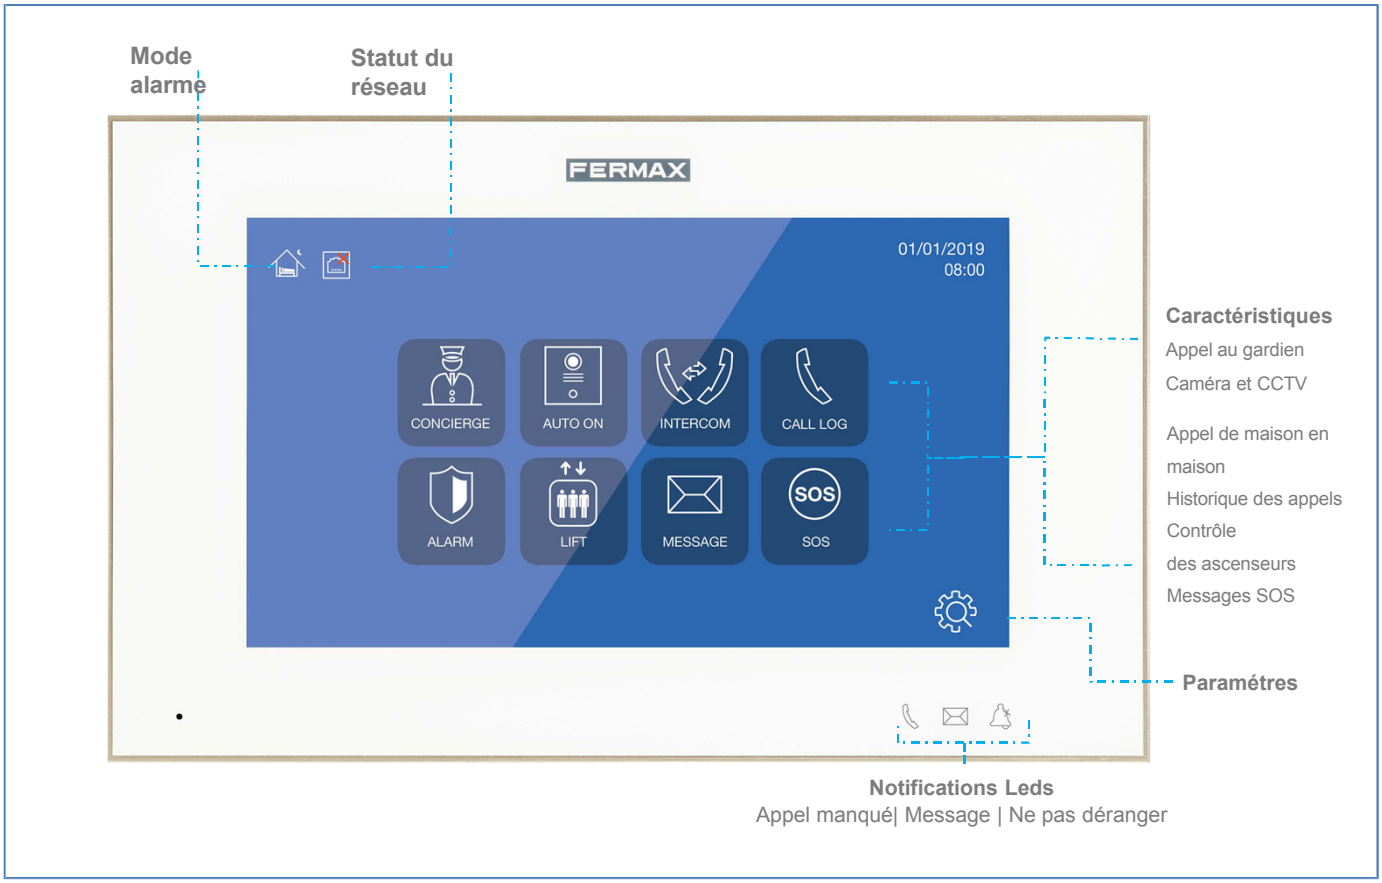

PROPRIÉTÉ

- Écran tactile capacitif (7" / 10")
- Communication audio mains libres
- TFT couleurs haute définition
- Différentes sonneries selon la source
- Disponible en 2 couleurs différentes (blanc et noir)
- Mise à jour du microprogramme à distance
- Basé sur Android
- Disponible en 8 langues (Anglais, espagnol, allemand, polonais, français, chinois, russe, turc, hébreu)
- Réinitialisation à distance et retour au réglage d'usine
- Connexion d'appel d'étage avec affichage de la caméra IP
- Affichage des caméras de vidéosurveillance IP (jusqu'à 8 pcs)
- Affichage supplémentaire de la caméra CCTV IP et contrôle supplémentaire du relais pendant un appel (jusqu'à 4 pcs)
- Activation des relais (jusqu'à 8 par module de relais)
- Prêt pour la domotique Dobiss (Ambiance Pro ou NXT), à la fois en 7" et en 10".
- Prise de photos, automatique et manuelle
- Contrôle des ascenseurs avec retour d'information

FONCTIONS

1. CONCIERGE
Les utilisateurs peuvent choisir le concierge souhaité dans la liste de l'interface utilisateur. Si le concierge dispose d'une caméra, une connexion vidéo sera établie, sinon seulement une connexion audio.

2. POSTE D'APPEL ET CAMERA CCTV AUTO ON
Les utilisateurs peuvent ouvrir le canal vidéo de leur poste extérieure. Une fois la connexion établie avec le poste d'entrée, l'utilisateur peut prendre des photos, parler et s'il le souhaite ouvrir la porte. Les photos peuvent être exportées vers une carte micro SD. Il est également possible de visionner les caméras de CCTV attribuées. Cette fonction peut être désactivée par l'installateur.

3. CAMÉRA(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) ET OUVERTURE D'UN OU PLUSIEURS VERROU(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) DE LA PORTE PENDANT L'APPEL

Pendant un appel, les images de 4 caméras supplémentaires peuvent être affichées pour offrir un angle de vue différent ou pour suivre un visiteur. Dans le même temps, jusqu'à 4 relais supplémentaires peuvent être commandés pour ouvrir des portes ou des portails supplémentaires.

4. SONNERIE PALIÈRE VIDÉO
Un bouton poussoir (sonnette palière) peut être connecté pour activer un son de porte sur le moniteur. Pour renforcer la sécurité, la vidéo d'une caméra de surveillance IP peut être automatiquement affichée lorsque q'un appel.

5. APPEL DE MAISON À MAISON
Grâce au moniteur, les résidents d'une même unité de logement peuvent s'appeler. Cette option peut être désactivée par l'installateur.

6. LISTE D'APPELS
Les utilisateurs ont une vue d'ensemble claire de l'historique de leurs appels grâce à l'interface du journal des appels, et peuvent parcourir les photos prises lors de chaque appel. Les fichiers peuvent être supprimés individuellement ou collectivement.

7. CAPTURE PHOTO
Une photo peut être prise automatiquement lorsqu'un appel arrive. Si vous le souhaitez, des photos supplémentaires peuvent être prises manuellement. L'installateur peut désactiver cette option.

8. MESSAGE
Les utilisateurs peuvent recevoir des messages texte de leur gestionnaire d'immeuble. Par exemple, ils peuvent être informés de la livraison d'un colis, d'un entretien programmé ou d'un événement majeur dans leur complexe résidentiel (nécessite l'utilisation d'un logiciel de gestion). Maximum 64 messages. L'installateur peut désactiver cette option.

9. DIRECTION DE L'ASCENSEUR
Les résidents peuvent envoyer l'ascenseur à leurs visiteurs pour atteindre leur étage lorsque la porte de l'avant-poste est ouverte via leur moniteur. Les résidents peuvent appeler l'ascenseur avant de quitter leur appartement, afin que la cage d'ascenseur attende déjà à leur étage. L'installateur peut désactiver cette option.



10. SOS
Les utilisateurs peuvent activer une alarme SOS en touchant cette icône pendant plusieurs secondes et un message sera envoyé au concierge et au logiciel de gestion.

12. NE PAS DÉRANGER
Il est possible de régler le moniteur sur le mode "Ne pas mettre en sourdine", les appels ne produiront alors aucun son pendant une période de temps prédéterminée. Si elle est active, la LED correspondante s'allume.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Système

- CPU : quadruple cœur
- FLASH: 4GB
- SDRAM: 512MB

Ecran

- 7 et 10 pouches
- Écran tactile capacitif
- Format : 16:9
- Résolution : 1024x600
- Luminosité : 7" 200cd/m2 ; 10" 220cd/m2
- Contraste : 7" 400/1 ; 10" 450/1
- Angle de vision : 7" 160º à l'horizontale, 130º à la verticale; 10" 120° à l'horizontale, 110° à la verticale

Propriétés audio/vidéo :

- Codec audio G.711
- Codec vidéo H.264
- Compatible RTSP pour les caméras IP CCTV
- Niveau audio réglable en appel et en sourdine
- Fonctionnement mains libres
- Conversation privée
- Choix de la sonnerie en fonction de l'origine de l'appel

La consommation d'énergie :

- En stand-by : 200 mA (7") / 210 mA (10")
- Sur appel : 500 mA (7") / 600 mA (10")

Tension de fonctionnement

- PoE
- 12Vdc

Connexions

- 1 x Ethernet RJ-45 (WIT 7")
- 2 x Ethernet RJ-45 (WIT 10')
- Sonnerie palière inclus
- Serveur web intégré pour la configuration et la personnalisaion à distance.

Environnement de travaille

- Température: -10 °C ... +55 °C
- Humidité : 20 - 85% (sans condensation)
- IP : 30

RÉFÉRENCES

	WIT 7"		WIT 10"
14701	WIT 7" MONITEUR POE BLANC	**14811**	WIT 10" MONITEUR POE BLANC
14703	WIT 7" MONITEUR POE NOIR	**14813**	WIT 10" MONITEUR POE NOIR
9541	WIT/ PLAQUE DE CONNEXION MIO	**1489**	BOÎTE D'ENCASTREMENT POUR WIT MONITEUR

DIMENSIONS

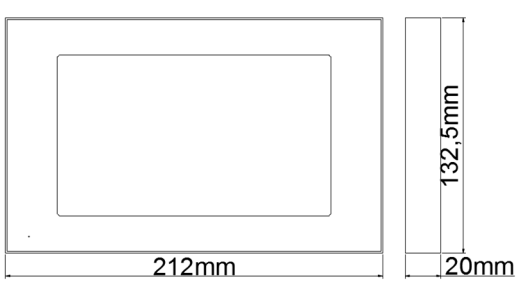

ÉCRAN WIT DE 7 POUCES

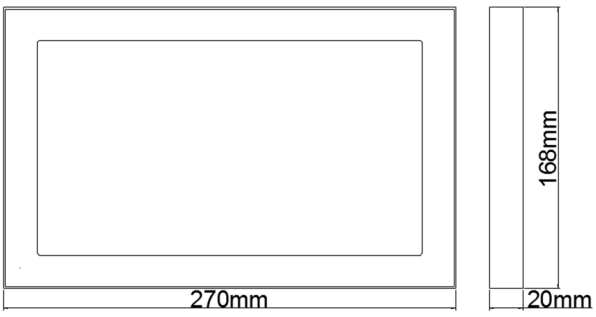

ÉCRAN WIT DE 10 POUCES

CONNEXIONS

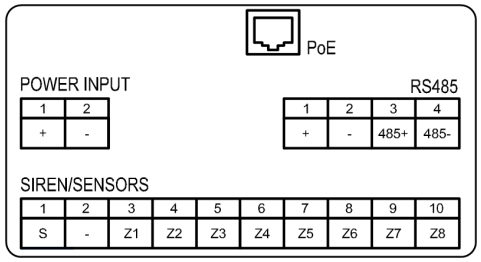

WIT 7"
RJ-45 10/100 Base -T Ethernet/PoE
1-2 (+, -) : 12 Vdc. Alimentation
1-4 (+, - ; 485+, 485-):12 Sortie Vdc ; port sérielle RS485

1 (S), - : 12 Vdc pour sonette/cloche supplémentaire

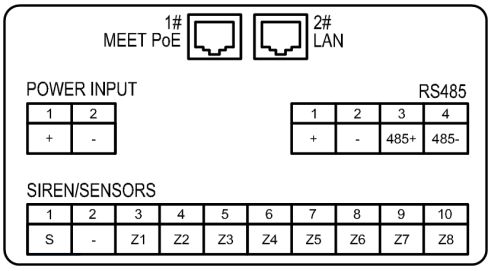

WIT 10"
2 x RJ-45 10/100 Base -T Ethernet/PoE
1-2 (+, -) : 12 Vdc. Alimentation
1-4(+, - ; 485+, 485-):12 Sortie Vdc ; port sérielle RS485

1 (S), - : 12 Vdc pour sonette/cloche supplémentaire

INSTALLATION

Conception de l'installation (moniteur WIT 7" et WIT 10")

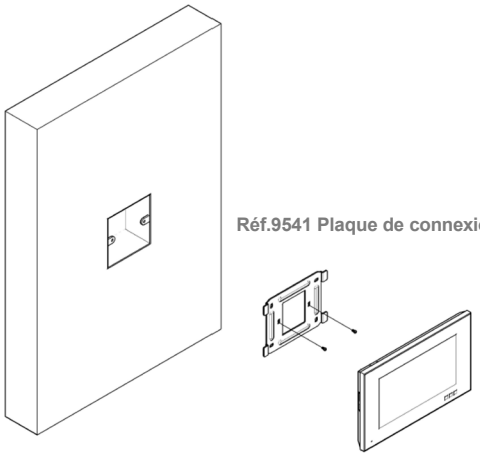

Réf.9541 Plaque de connexion WIT

Installation encastrée (WIT 10" uniquement)

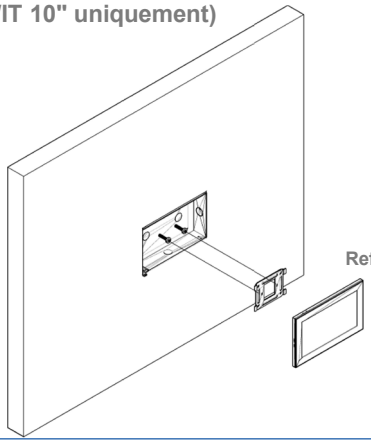

Ref.1489 Boîte d'encastrement pour moniteur WIT 10"

Réf.9541 Plaque de connexion WIT